Das Perfektline Fenster

Fenster zum Wohlfühlen

Stand 2023

Behaglichkeit schenken -

Energie sparen - Kosten senken

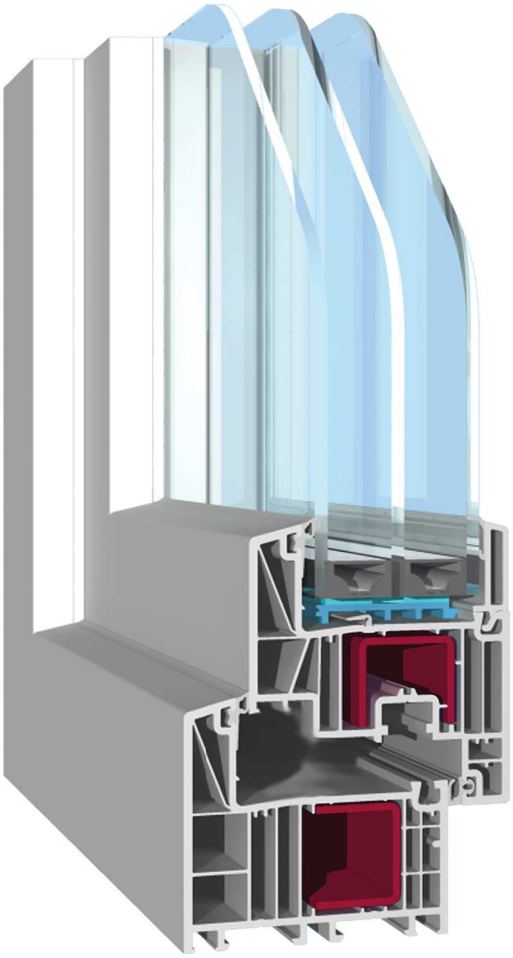

- Schlanke elegante Linie für helle Räume Perfektline.
- Passivhaustauglich Uw 0,80 möglich (Isolierwert des Fensters) .
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Höchste Stabilität durch 35 mm breite Stahlkerne in Rahmen und Flügel.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund (warme Kante) möglich.
- Durch die besondere Anordnung der beiden umlaufenden Dichtungen lässt sich der Rahmen leicht reinigen.

521 l * Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des Perfektline Fensters mit einem standard isolierverglasten Kunststofffenster Uw 2,7 (siehe Darstellung), ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 521 l * Heizöl pro Jahr.

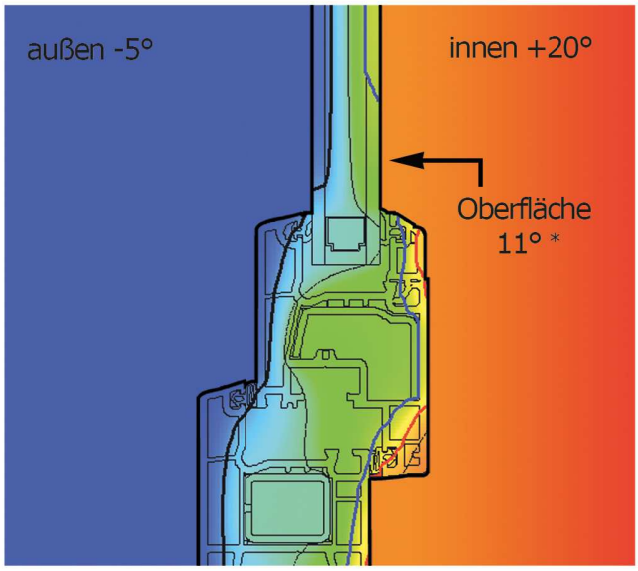

Herkömmliches Fenster

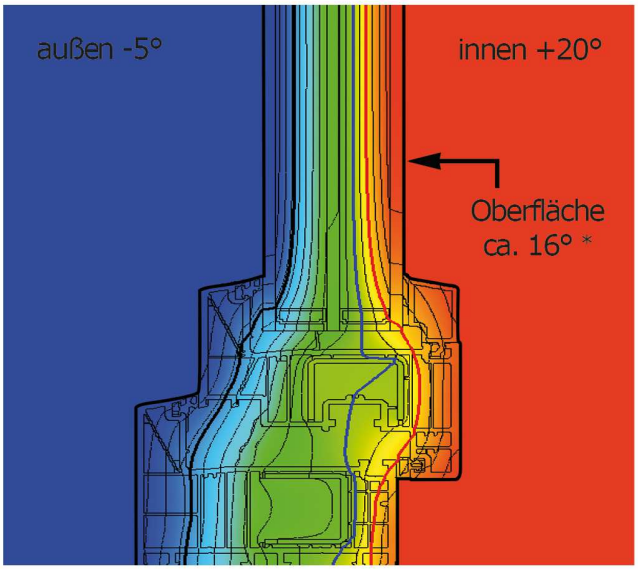

Perfektline Fenster

* ca. Wert

Formen- und Standardfarben

Anthrazitgrau genarbt	Golden Oak genarbt	Mooreiche genarbt	Nussbaum genarbt	Anthrazitgrau sandstruktur

Sonderfarben

Mahagoni genarbt	Schwarzbraun genarbt	Basaltgrau sandstruktur	Signalgrau sandstruktur	Bergkiefer genarbt
Basaltgrau genarbt	Creme genarbt	Dunkelgrün genarbt	Ginger Oak	Silver grey genarbt
Lichtgrau genarbt	Polareiche genarbt	Schiefergrau genarbt	Streifen-Douglasie genarbt	Weinrot genarbt

Farbenvielfalt

Stahlblau genarbt

Weiß antik genarbt

Schiefergrau matt

Quarzgrau sandstruktur

White Ash

Exclusivfarben

Alux DB703 sandstruktur

Schwarz Ulti-Matt

Metbrush alu

Metbrush anthrazit

Exclusivfarben Plus

Jet black matt

Großaufnahmen unter www.siems-fenster.de

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch

bei der Sicherheit

1. Schließung

- Ausschließlich pilzförmige Schließzapfen, die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungs-abstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (seniorengerecht).
- Der Beschlag entspricht die Europäische Sicherheitsnorm RC2N.

Premium Beschlag

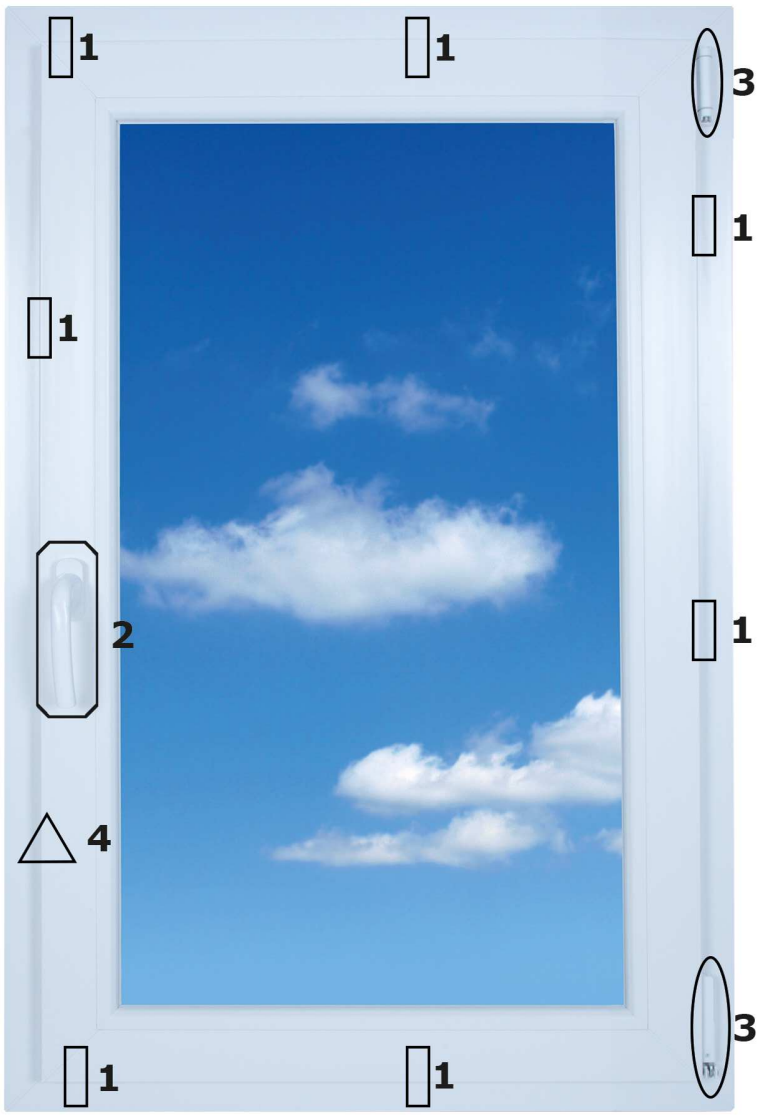

2. Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchsschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben

3. Fensterscharnier

(Scherenlager, Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und geräuscharm durch Teflon-Laufflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten

Komfort den man haben sollte

4. Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen

Dritte Öffnungs-möglich-keit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen